


此商品对应的规格参数

插座.白色 5566-2A 针/5566-2A 空心针 2*1


此商品实物图

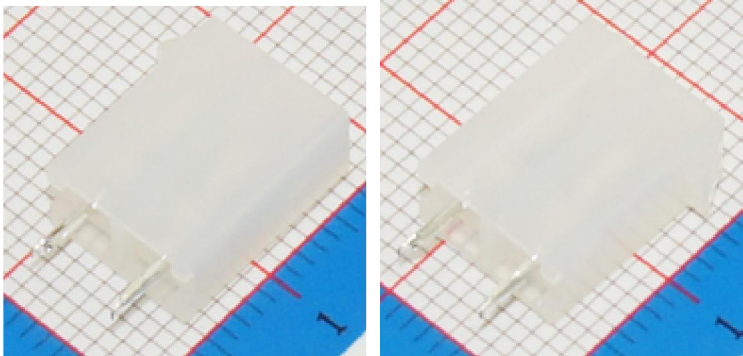


规格参数 (mm)

技术参数	SPECIFICATIONS
■ 线数 (Poles)	: 2~24
■ 适用线规 (Applicable wires)	: AWG32#~20#
■ 适应基板厚度 (Applicable PC board thickness)	: 1.6mm
■ 温度范围 (Temperature range)	: -25℃~85℃
■ 额定电压 (Voltage rating)	: 300V.Ac/Dc
■ 额定电流 (Current rating)	: 9A max
■ 接触电阻 (Contact resistance)	: $\leq 0.015\Omega$
■ 绝缘电阻 (Insulation resistance)	: $\geq 1000M\Omega$
■ 耐压 (Withstand voltage)	: 1500V.Ac/1min
材料 (Material)	:
孔座 (Housing)	: 尼龙 (PA66) UL94V-2
针座 (Wafer)	: 尼龙 (PA66) UL94V-2
端子 (Terminal)	: 磷青铜 (Phos.bronze Tin/plated)

注: 下图中 A = 0, B = 5.4mm

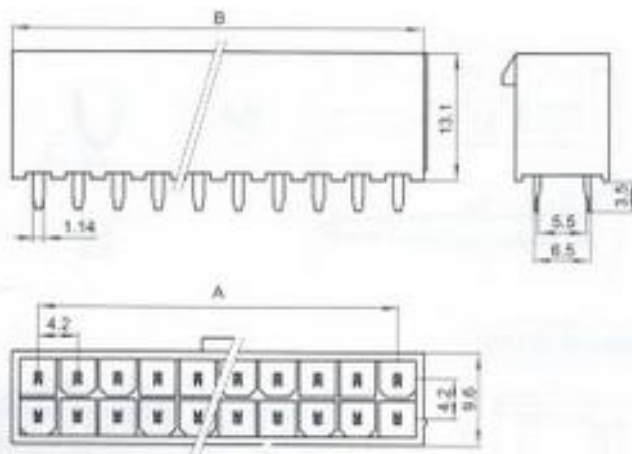

■ 安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT

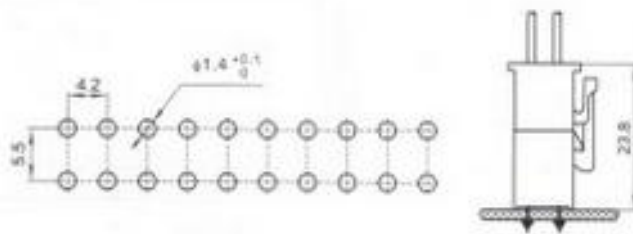

5566-A