


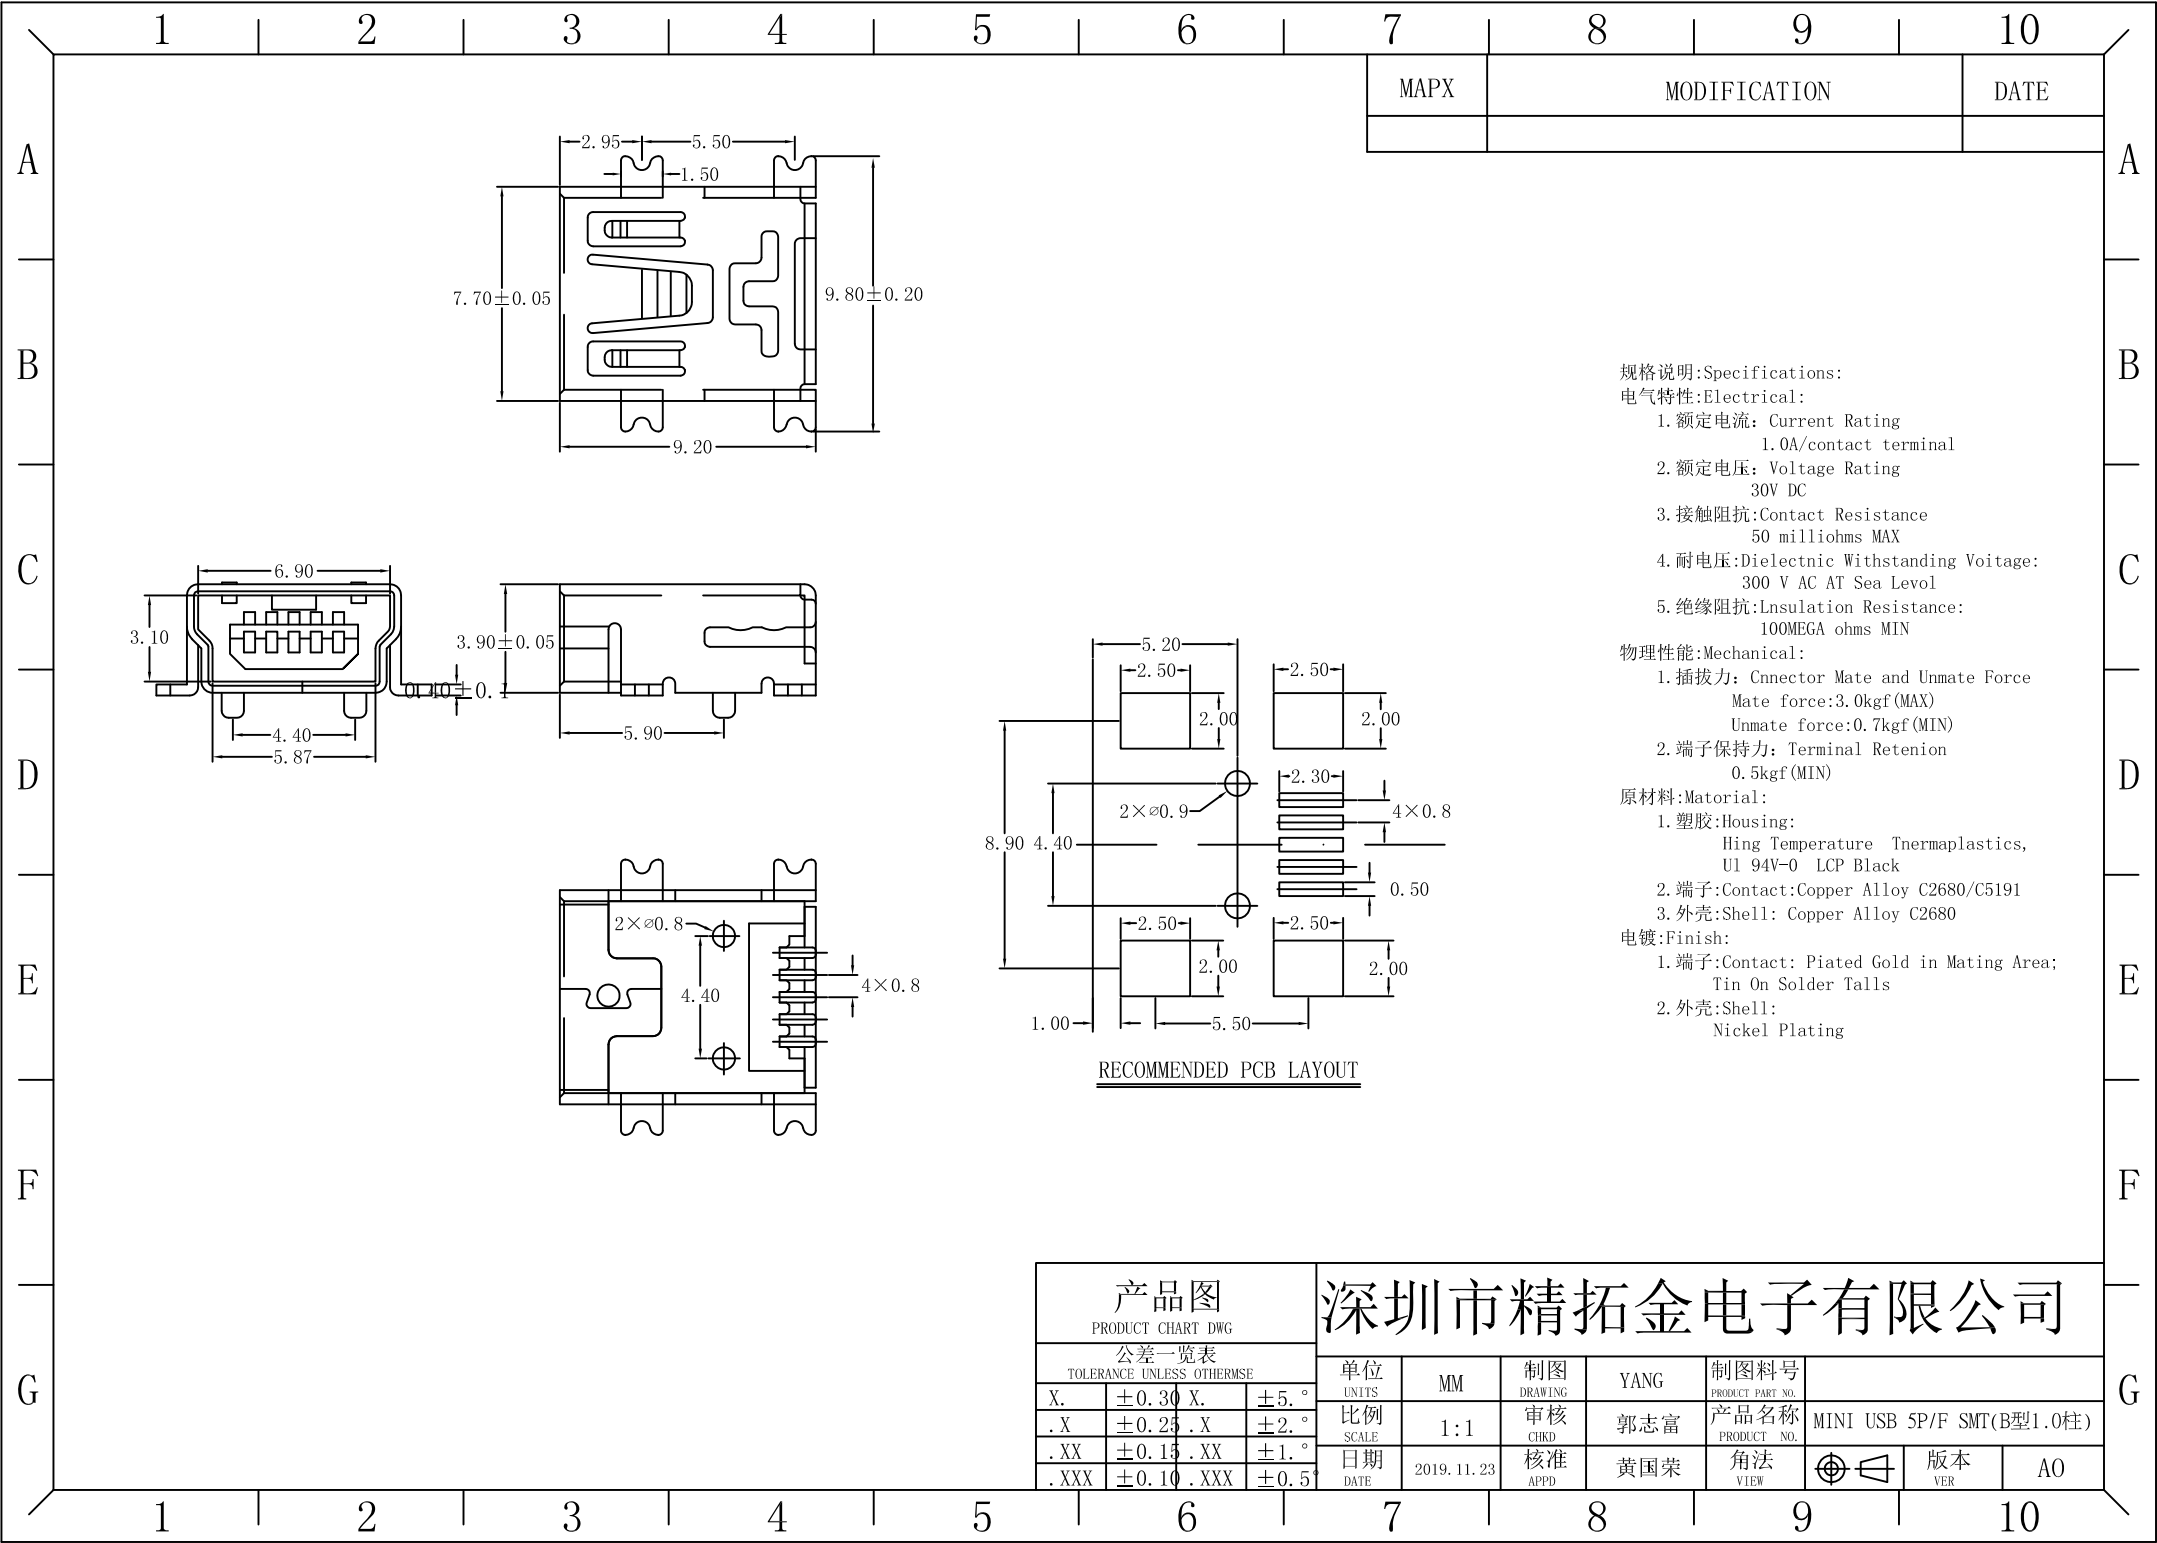

MAPX	MODIFICATION	DATE

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:
1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
100MEGA ohms MIN
物理性能:Mechanical:
1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.0kgf (MAX)
Unmate force:0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
0.5kgf (MIN)
原材料:Matorial:
1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
Ul 94V-0 LCP Black
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680/C5191
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680
电镀:Finish:
1. 端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.			
X.	±0.30	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	MINI USB 5P/F SMT(B型1.0柱)	版本 VER	AO
.X	±0.25	.X	±2.°	日期 DATE	2019. 11. 23	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW			
.XX	±0.15	.XX	±1.°								
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°								