


客户确认	
日 期	

标记	版次	变 更 内 容	日 期
/	A版	新版图面	2019-03-25

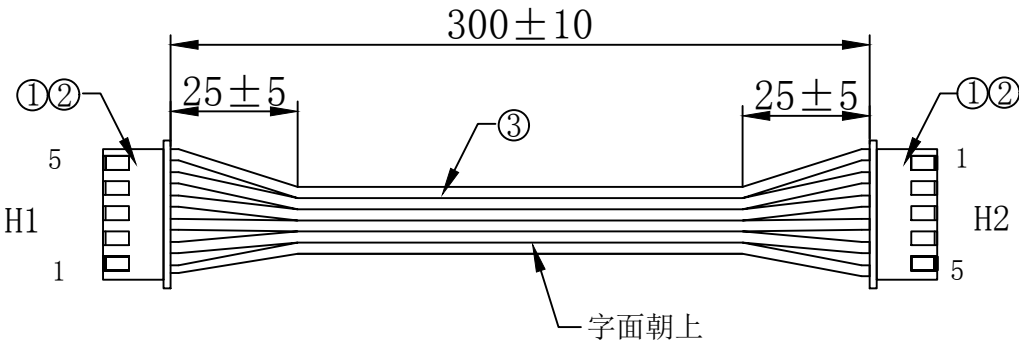

接点表:

H1	1	2	3	4	5
H2	5	4	3	2	1

注意事项:

1. 线材两端剥皮3.0-3.5mm, 打压2501T, 分线 30 ± 5 mm, 并按图示穿壳
2. 端子与线拉力须大于2.5Kg/F

					核准:	日期:	C kmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD							
3	UL2468#26-5P 红白排			316	mm	/	审核:	日期:	品名规格: 2H/XH-5P*2+UL2468#26红白排 L=300MM					
2	XH-T			10	PCS	/			PART. NO. S108520016					
1	XH-5P*2 Pitch:2.54MM			2	PCS	/	制图: hh-H	日期: 2019-03-25	单位	mm	比例	/		
序号	材 料 规 格			用量	单位	代码			图纸编号:					版本