



客户确认	
日期	

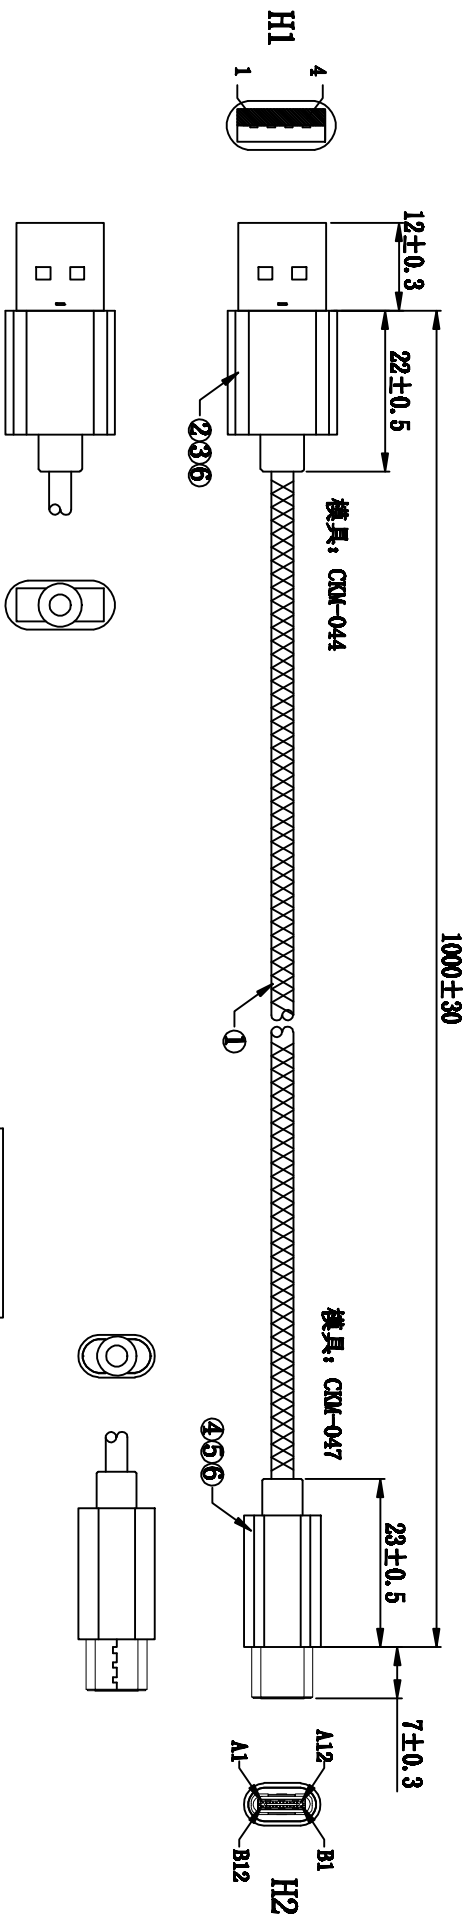

H1	颜色	H2
1	红	VCC
2	蓝	D-
3	绿	D+
4	黑	GND

接线方式



产品外观要求:
 各部位尺寸符合图纸要求, 不能有染色、脏污、外观变形、五金刮伤等不良现象
 电性要求:
 1. 100%短路测试, 无短路/开路不良;
 2. 导通阻抗: 小于2Ω;
 3. 绝缘电阻: 大于10MΩ DC300V;
 包装要求: /

7	401瞬间30S胶水	1	500	瓶	/
6	黑色35P插头胶料	7	8	PCS	/
5	黑色铝合金外壳带镭雕白色logo L=17.9mm	1	PCS	PCS	/
4	TYPE-C插头 RP56K电阻	1	PCS	PCS	/
3	USB A/M 黑色铝合金外壳带镭雕白色logo L=16.9mm	1	PCS	PCS	/
2	USB A/M 短体 白色胶芯	1	PCS	PCS	/
1	7/0.1280*20;白/绿+11/0.1680*20;红/黑 Ø0.3. 0 TP8 深灰色黑相间尼龙编织网线	1000±5	mm		

APPROVED:	DATE:	<p>深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRIAL CO., LTD</p>
CHECKED:	DATE:	
DRAWN:	DATE:	
QZJ	2017-01-11	

TITLE:	UNIT	mm	SCALE	free	REV.	A /
USB A+TYPE-CM 深灰色条纹 L=1000MM	FILE NO.	CKMTWBZ004				