


客户确认	
日期	

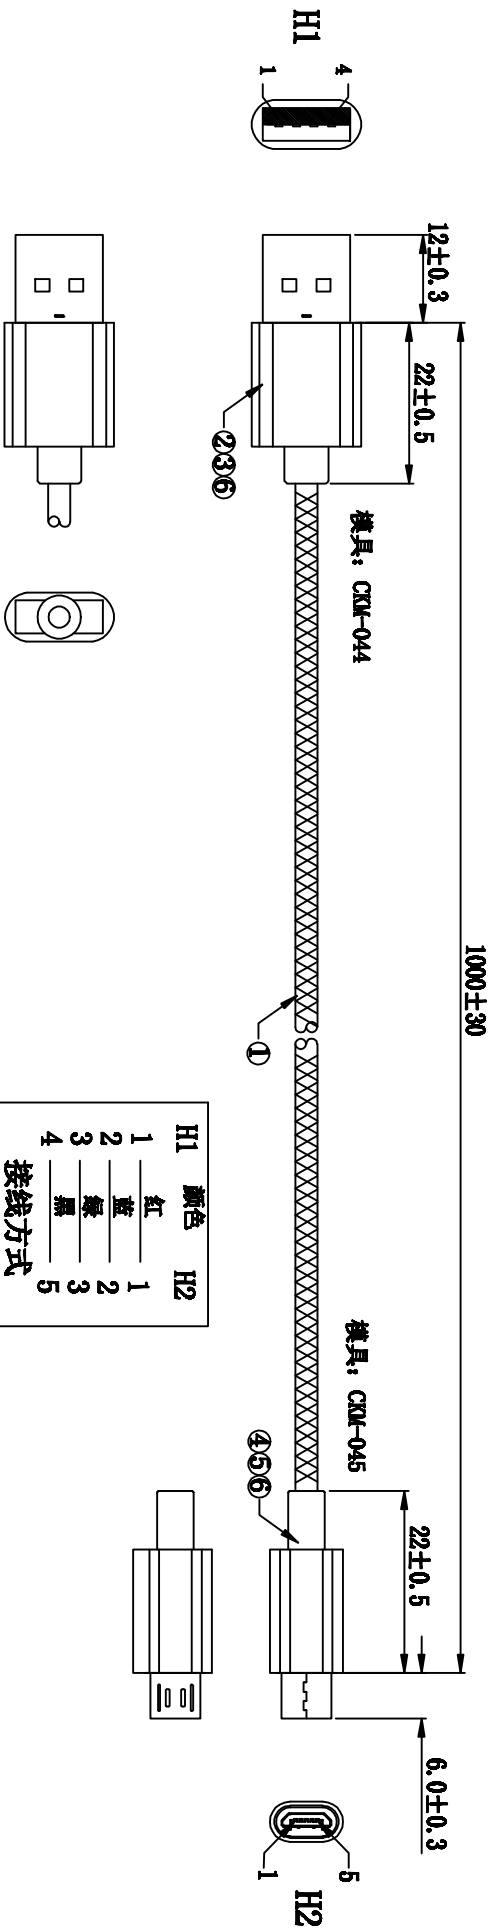

产品外观要求:  
不能有杂色、脏污、外观变形、五金刮伤等不良现象  
电性要求:  
1. 100%短路测试,无短路&开路不良;  
2. 导通阻抗:小于2Ω;  
3. 绝缘电阻:大于10MΩ DC300V;  
包装要求: /

7	401瞬间30S胶水	1	500	瓶	/
6	黑色35P插头胶料	7	8	g	/
5	银色铝合金外壳带镭雕白色logo L=16.9mm	1	PCS	/	
4	MICRO USB 5P B/M 前五后四黑胶 无短路	1	PCS	/	
3	USB A/M 银色铝合金外壳带镭雕白色logo L=17mm	1	PCS	/	
2	USB A/M 短体 白色胶芯	1	PCS	/	
1	7/0.12B/C*2C白/绿+11/0.16B/C*2C红/黑 Ø3.0 TPE 浅灰黑相间尼龙编织网线	1000±5	mm	/	

APPROVED:	DATE:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD	
CHECKED:	DATE:		
DRAWN:	DATE:		
QZJ	2017-01-11		
材料规格	用量	单位	代码
UNIT	mm	SCALE	free
FILE NO.	CKMTWBZP007	REV.	A /