

# 规 格 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格书号：KNS2020021915

客 户 ( CUSTOMER ) : 深圳市立创电子商务有限公司

品 名 ( DISCRIPTION ) : MPX/MKP X2 安规电容器

规 格 ( SPECIFICATION ) : 125K 275VAC/305VAC/310VAC P=27.5MM

料 号 ( PART NUMBER ) : MPX125K31F1KN20800

客户承认栏 ( CUSTOMER APPROVAL ) :

| 制 表 | 审 核 | 核 准 |
|-----|-----|-----|
| 裴媛  | 周玉  | 薛子文 |

## 东莞市科尼盛电子有限公司


DONG GUAN KNSCHA ELECTRONICS CO.,LTD

企业总部：广东省东莞市寮步镇松湖智谷研发中心 A3 栋八楼


公司地址：广东省东莞市东坑镇彭屋村第一工业区寮东路 3 号

电话：86-0769-83698067 传真：86-0769-83861559

■产品结构图
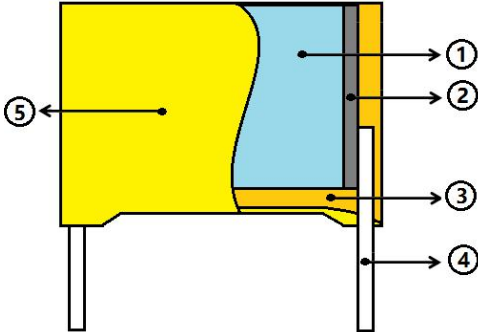
| 图 示                                                                               | 说 明                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>① 电容器芯子</div> <div>② 喷金层（锡锌合金）</div> <div>③ 环氧树脂</div> <div>④ CP 线</div> <div>⑤ PBT 塑料壳</div> |

■外形、尺寸样式
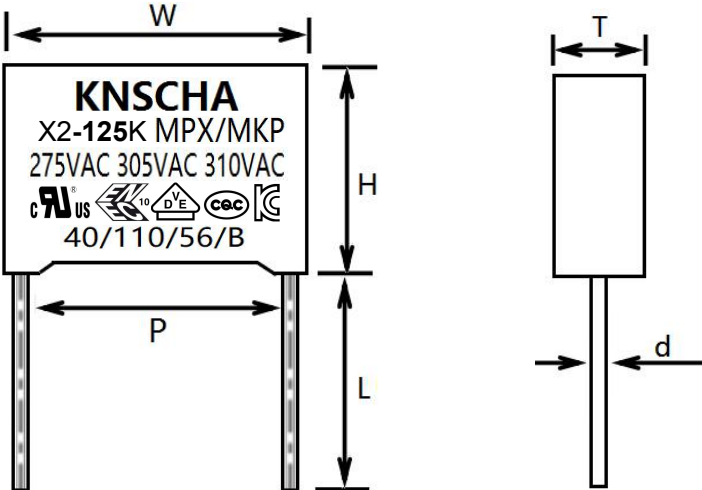
| 图 示                                                                                |                     |                   |                |                |                | 印字标示                                                                                 |                 | 说 明             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|  |                     |                   |                |                |                | KNSCHA                                                                               |                 | 商 标             |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                | MPX/MKP X2                                                                           |                 | 产 品 型 号         |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                | 125                                                                                  |                 | 容 量 规 格         |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                | K                                                                                    |                 | 容 量 误 差 值 ± 10  |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                | 275VAC 305VAC 310VAC                                                                 |                 | 额 定 电 压         |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                |  |                 | 国 家 安 规 认 证 标 志 |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                | 40/110/56                                                                            |                 | 气 候 类 别         |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                | B                                                                                    |                 | 阻 燃 等 级         |     |
| N<br>O                                                                             | 规 格                 | 容 值<br>( $\mu$ F) | W<br>$\pm 0.5$ | H<br>$\pm 0.5$ | T<br>$\pm 0.5$ | P<br>$\pm 0.5$                                                                       | d<br>$\pm 0.05$ | L<br>$\pm 2$    | 备 注 |
| 1                                                                                  | 125K 275V/305V/310V | 1.2               | 31.5           | 19.5           | 11             | 27.5                                                                                 | 0.8             | 20              |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                |                                                                                      |                 |                 |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                |                                                                                      |                 |                 |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                |                                                                                      |                 |                 |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                |                                                                                      |                 |                 |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                |                                                                                      |                 |                 |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                |                                                                                      |                 |                 |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                |                                                                                      |                 |                 |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                |                                                                                      |                 |                 |     |
|                                                                                    |                     |                   |                |                |                |                                                                                      |                 |                 |     |

尺寸：单位 mm

■特点:

- 能承受过压冲击 优良的温度特性
- 良好的自愈性能 优异的防潮性能 优异的阻燃性能

■主要用途:

- 广泛应用于电源跨线路等抗干扰场合

■安全认证:

|                                                                                    |                      |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | UL/CUL<br>(美国/加拿大)   | UL 60384-14<br>CSA E60384-14:09<br>证书号: E477850                                              |
|   | ENEC- VDE<br>(欧盟-德国) | EN60384-14:2013/A1:2016<br>IEC 60384-14:2013<br>IEC 60384-14:2013/AMD1:2016<br>证书号: 40045532 |
|   | CQC (中国)             | GB/T6346.14-2015<br>证书号: CQC17001162416                                                      |
|  | KC (韩国)              | KC60384-1(2015-09), KC60384-14(2015-09)<br>证书号: SU03110-18001/2/3/4/5                        |

■技术要求:






|        |                                               |                |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|
| 电容器类别  | X2                                            |                |
| 气候类别   | 40/110/56                                     |                |
| 阻燃等级   | B                                             |                |
| 工作温度范围 | -40℃ ~ +110℃                                  |                |
| 额定电压   | 275Vac、305Vac、310Vac                          |                |
| 电容量范围  | 0.001μF~4.7μF                                 |                |
| 电容量偏差  | ±10% ( K )                                    |                |
| 耐电压    | 4.3 (Vdc) MAX / (5S)                          |                |
| 损耗角正切  | ≤ 0.1% (1KHz , 20℃)                           |                |
| 绝缘电阻   | ≥15000MΩ; CR ≤ 0.33μF<br>≥ 5000S; CR > 0.33μF | 20℃, 100V, 60S |

## ■.特性测试:

| NO | 项目     | 性能要求                                                                                                          | 试验方法                                                                                                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 初始测量   | 电容量<br>损耗角正切: 1KHz                                                                                            |                                                                                                                  |
|    | 引出端强度  | 外观无可见损伤                                                                                                       | 拉力试验 Ual:<br>拉力: $0.5 < \phi d \leq 0.8\text{mm}$ ; 10N<br>弯曲试验 Ub:<br>每个方向上进行二次弯曲<br>扭转: 两次连续扭转 $180^\circ$     |
|    | 耐焊接热   | 外观无可见损伤, 标志清晰                                                                                                 | 焊槽法 Tb, 方法 1A<br>$260 \pm 5^\circ\text{C}$ , $5 \pm 1\text{S}$                                                   |
|    | 最后测量   | 电容量: $\Delta C/C \leq \text{初始测量值} \pm 5\%$<br>损耗角正切: DF 增加 $\leq 0.008$ (1KHz)                               |                                                                                                                  |
| 2  | 初始测量   | 电容量<br>损耗角正切: 1KHz                                                                                            |                                                                                                                  |
|    | 温度快速变化 | 外观无可见损伤                                                                                                       | $0_A = -40^\circ\text{C}$ , $0 = +110^\circ\text{C}$<br>5 次循环, 持续时间: $t = 30\text{min}$                          |
|    | 振动     | 外观无可见损伤                                                                                                       | 振幅 $0.75\text{mm}$ 或 加速度<br>$98\text{m/s}^2$ (取严酷<br>度较小者), 频率 $10 \sim 500\text{Hz}$<br>三个方<br>向, 每个方向 2h, 共 6h |
|    | 碰撞     | 外观无可见损伤                                                                                                       | 4000 次, 加速度 $390\text{m/s}^2$ , 脉冲<br>持续<br>时间: $6\text{ms}$                                                     |
| 3  | 最后测量   | 电容量: $\Delta C/C \leq \text{初始测量值的} \pm 5\%$<br>损耗角正切: DF 增加 $\leq 0.008$<br>绝缘电阻 IR: $\geq \text{额定值的} 50\%$ |                                                                                                                  |
|    | 初始测量   | 电容量<br>损耗角正切: 1KHz                                                                                            |                                                                                                                  |
|    | 干热     |                                                                                                               | $+110^\circ\text{C}$ , 16h                                                                                       |
|    | 循环湿热   |                                                                                                               | 试验 Db, 严酷度 b, 第一次循环                                                                                              |
|    | 寒冷     |                                                                                                               | $-40^\circ\text{C}$ , 2h                                                                                         |
|    | 低气压    | 在试验底最后 5 分钟, 施加 $U_R$ 无永久性击穿, 飞弧或外壳底有害变形                                                                      | $15 \sim 35^\circ\text{C}$ , $8.5\text{Kpa}$ , 1h                                                                |
|    | 循环湿热   | 在试验结束后, 施加 $U_R$ 1 分钟                                                                                         | 试验 Db, 严酷度 b, 其余循环                                                                                               |

| NO | 项目    | 性能要求                                                                                                                                                          | 试验方法                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 最后测量  | 外观无可见损伤, 标志清晰<br>电容量: $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 5\%$<br>损耗角正切: $DF \leq 0.008$<br>耐电压: $4.3U_{RDC,60S}$ 无击穿或飞弧<br>绝缘电阻 IR: $\geq$ 额定值的 $50\%$             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | 稳压湿热  | 外观无可见损伤, 标志清晰<br>电容量: $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 5\%$<br>损耗角正切(1KHz): $DF$ 增加 $\leq 0.008$<br>耐电压: $4.3U_{RDC,60S}$ 无击穿或飞弧<br>绝缘电阻 IR: $\geq$ 额定值的 $50\%$  | 温度: $40 \pm 2^\circ\text{C}$<br>湿度: $93 \pm 2\%RH$<br>持续时间: 56 天                                                                                                                                                                                          |
| 6  | 耐久性   | 外观无可见损伤, 标志清晰<br>电容量: $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 10\%$<br>损耗角正切(1KHz): $DF$ 增加 $\leq 0.008$<br>耐电压: $4.3U_{RDC,60S}$ 无击穿或飞弧<br>绝缘电阻 IR: $\geq$ 额定值的 $50\%$ | $+110^\circ\text{C}$ , 1000h<br>施加电压: $1.25U_R$ 额定电压<br>每隔 1h 将电压升高到 1000v,<br>持续时间 0.1S                                                                                                                                                                  |
| 7  | 充电和放电 | 电容量: $\Delta C/C \leq$ 初始测量值的 $\pm 10\%$<br>损耗角正切(10KHz): $DF$ 增加 $\leq 0.008$<br>绝缘电阻 IR: $\geq$ 额定值的 $50\%$                                                 | 次数: 10000 次<br>充电持续时间: 0.5S<br>放电持续时间: 0.5S<br>充电电压为额定电压<br>充电电阻: $220/C_R (\Omega)$ 或 $20\Omega$<br>(取较大者)<br>$C_R$ 为标称电容量 ( $\mu F$ )                                                                                                                   |
| 8  | 阻燃性试验 | 离开火焰后, 任一电容器继续燃烧的时间不超过 10s, 且电容器燃烧的滴落物不应引燃在其下铺设的棉纸                                                                                                            | IEC695-2-2 针焰法<br>阻燃性等级: B<br>电容器体积: $V (\text{mm}^3) \leq 250$ ,<br>施加火焰时间为 5s<br>电容体积: $250 < V (\text{mm}^3) \leq 500$ ,<br>施加火焰时间为 20s<br>电容体积: $500 < V (\text{mm}^3) \leq 1750$ ,<br>施加火焰时间为 30s<br>电容体积: $V (\text{mm}^3) > 1750$ ,<br>施加火焰时间为 60s |

■ 电容器特性图:

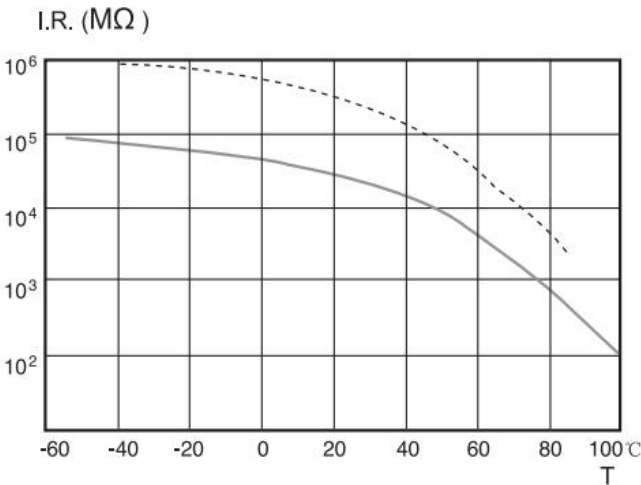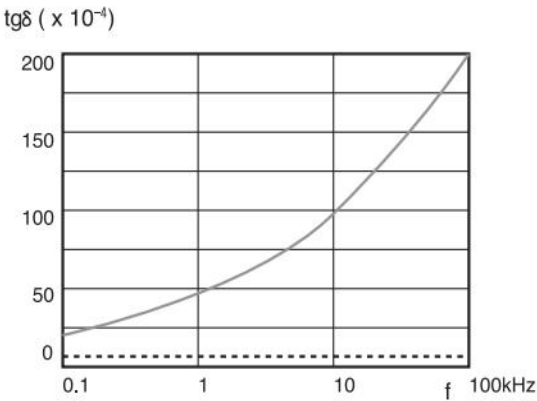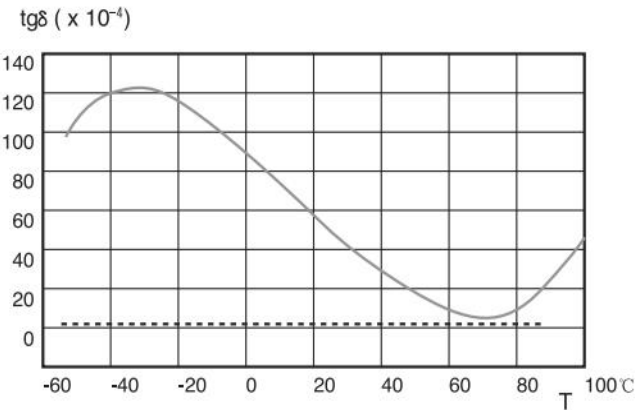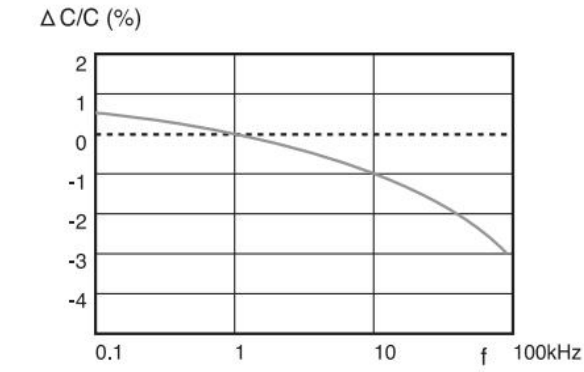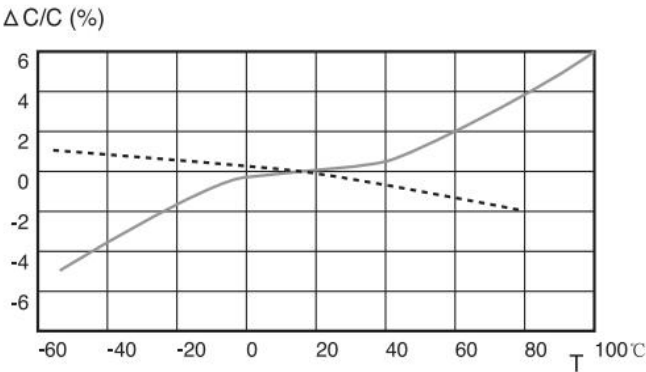

-----  
聚丙烯薄膜 (Polypropylene Film)

—————  
聚酯薄膜 (Polyester Film)