






产品规格书

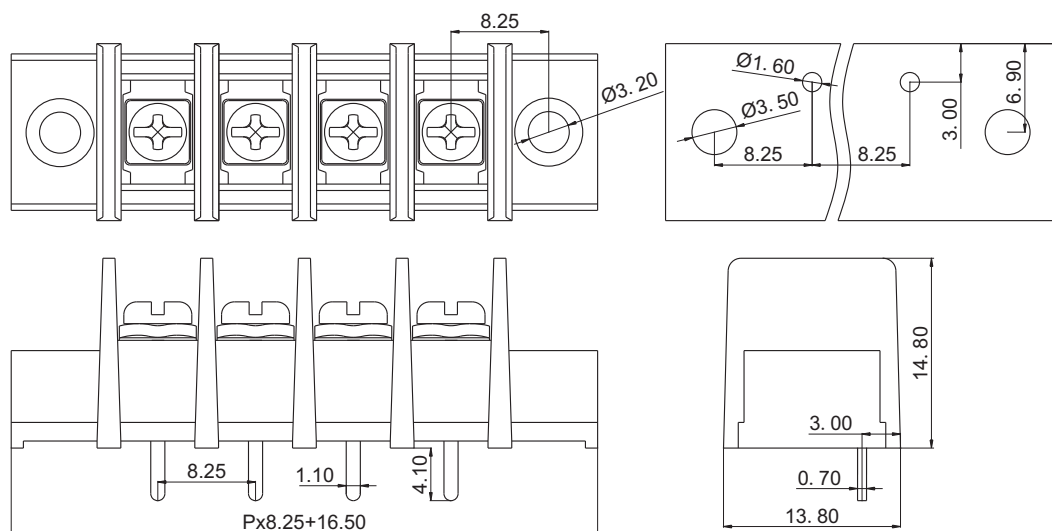

认证	cULus		CE	CQC
电气性能				
参考标准	UL	IEC		
额定电压	300V	450V		
额定电流	20A	24A		
使用线径	22-12 AWG	2.5mm ²		
耐电压	AC2000V/1Min			
机械性能				
扭力距	8.0Kg.cm			
温度范围	-40℃—+105℃			
尺寸				
间距	8.25mm			
极数	2P-24P			
材质及电镀				
塑体	PA66 UL94V-0			
焊针	黄铜 镀锡			
螺丝	M3 钢 镀镍			

订购方式:

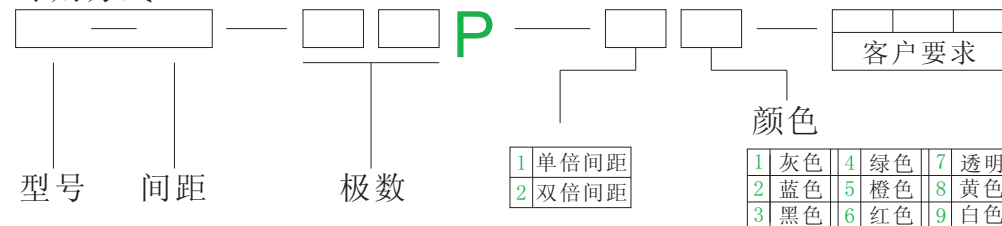

THIROANGIF PROJECTION



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF35SM-8.25