







慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

5047

KF28R-7.62

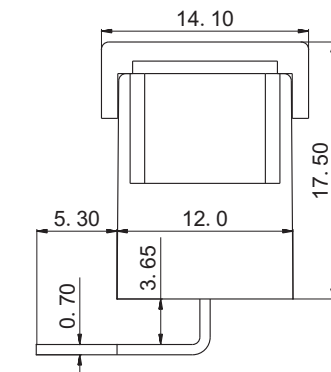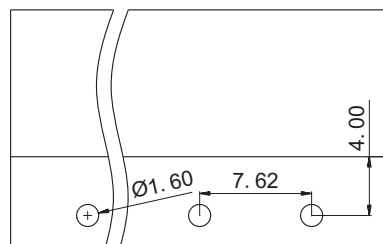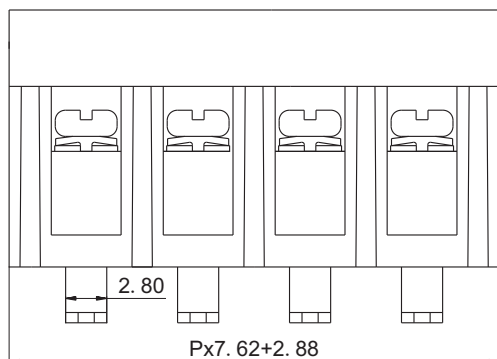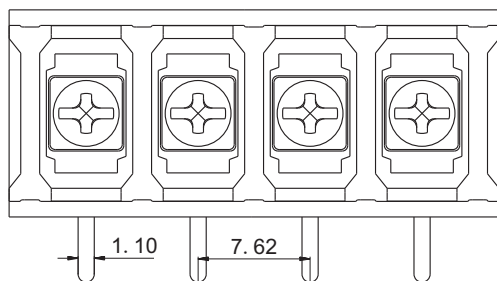

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

UL

300V

20A

22-12 AWG

AC2000V/1Min

IEC

250V

24A

2.5mm²

机械性能

扭力距

温度范围

8.0Kg.cm

-40℃—+105℃

尺寸

间距

极数

7.62mm

2P-24P

材质及电镀

塑体

焊针

螺丝

PA66 UL94V-0

黄铜 镀锡

M3 钢 镀镍


订购方式:

型号 间距 极数 颜色 客户要求

1 单倍间距
2 双倍间距

1 灰色	4 绿色	7 透明
2 蓝色	5 橙色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

mm
(INCH)



THROANGIF PROJECTION



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME

KF28R-7.62