






产品规格书

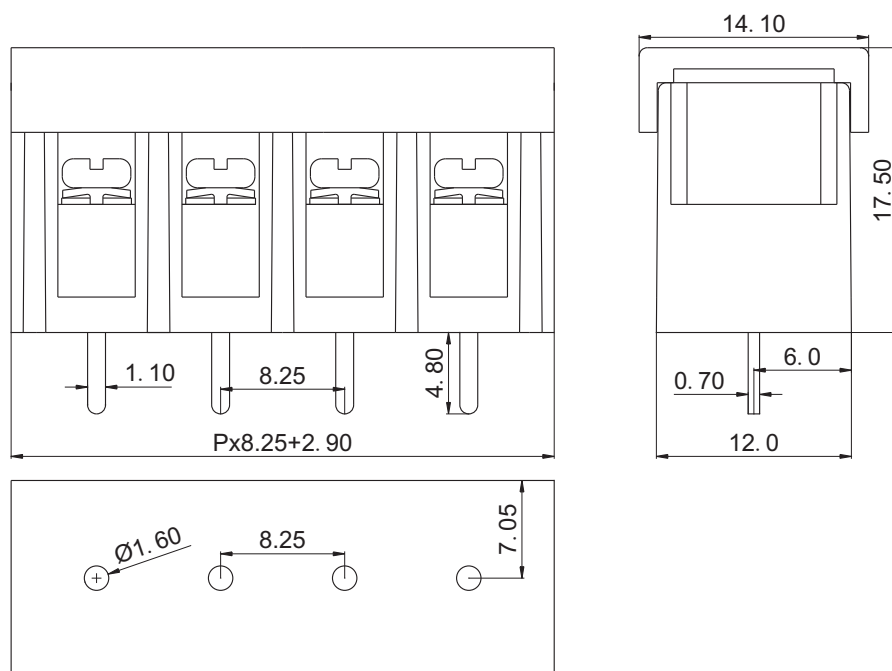

认证	UL 认证		CE 认证
电气性能			
参考标准	UL	IEC	
额定电压	300V	450V	
额定电流	20A	24A	
使用线径	22-12 AWG	2.5mm ²	
耐 电 压	AC2000V/1Min		
机械性能			
扭 力 距	8.0Kg. cm		
温度范围	-40℃—+105℃		
尺寸			
间距	8.25mm		
极数	2P-24P		
材质及电镀			
塑 体	PA66 UL94V-0		
焊 针	黄 铜 镀 锡		
螺 丝	M3 钢 镀 镍		

订购方式:

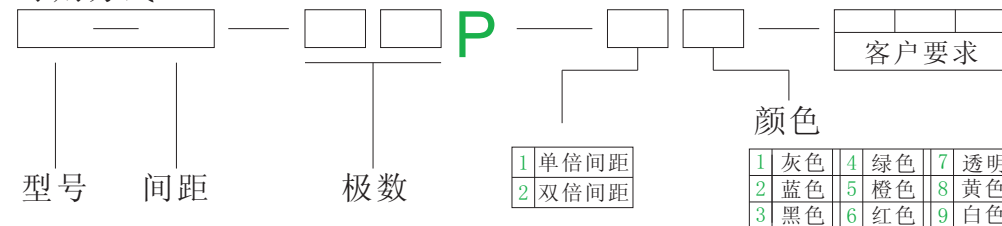

THIROANGIF PROJECTION



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF38C-8.25