慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

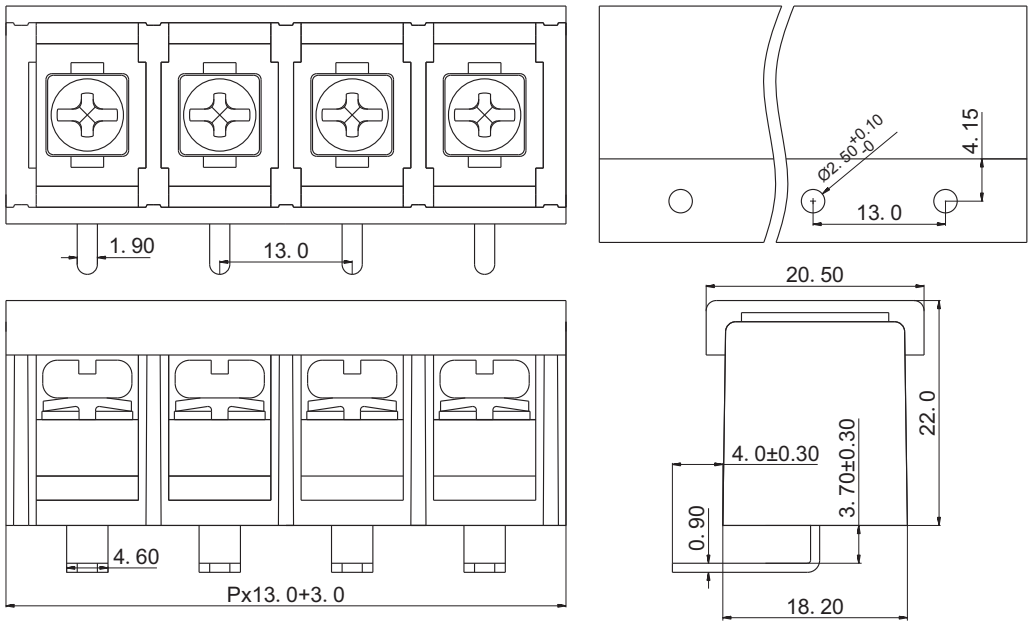

认证	cULus	CE CQC
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	600V	750V
额定电流	30A	40A
使用线经	18-10 AWG	6.0mm²
耐 电 压	AC2500V/1Min	
机械性能		
扭 力 距	12.0Kg.cm	
温度范围	-40℃—+105℃	
尺寸		
间距	13.0mm	
极数	2P-24P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	
螺丝	M4 钢 镀镍	

订购方式：

□ — □ □ P — □ □ — □□□ 客户要求

型号 间距 极数

1	单倍间距
2	双倍间距

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透明
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

塑胶件一般尺寸公差对照表

	linear dimension(Tolerances Stangdard GB/T 14486-2008)										
variable range	0 to 10	over 10 to 20	over 20 to 30	over 30 to 40	over 40 to 50	over 50 to 70	over 70 to 90	over 90 to 110	over 110 to 130	over 130 to 150	over 150 to
toleranc	±0.20	±0.25	±0.30	±0.40	±0.50	±0.60	±0.80	±1.00	±1.20	±1.30	±1.50

mm (INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

NAME KF78R-13.0