

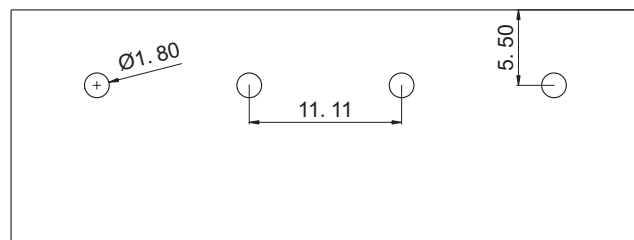




慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

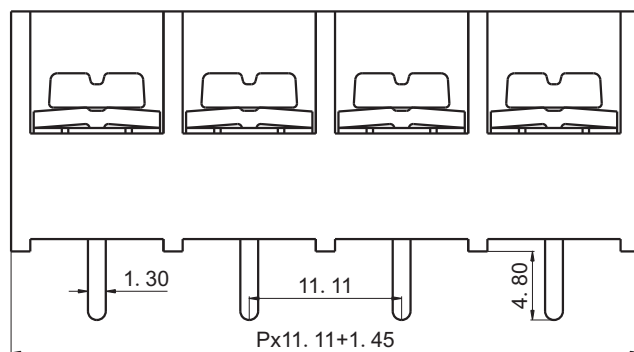

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	750V
额定电流	30A	41A
使用线径	18-10 AWG	6.0mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
扭力距	16.0Kg.cm	
温度范围	-40℃—+105℃	
尺寸		
间距	11.11mm	
极数	2P-24P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	
螺丝	M4 钢 镀镍	

订购方式:

_____	—	☐ ☐ P _____	☐ ☐ _____	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> 客户要求									
型号	间距	极数	颜色										
			<table border="1"><tr><td>1 单倍间距</td><td>4 绿色</td><td>7 透明</td></tr><tr><td>2 双倍间距</td><td>5 橙色</td><td>8 黄色</td></tr><tr><td></td><td>6 红色</td><td>9 白色</td></tr></table>	1 单倍间距	4 绿色	7 透明	2 双倍间距	5 橙色	8 黄色		6 红色	9 白色	
1 单倍间距	4 绿色	7 透明											
2 双倍间距	5 橙色	8 黄色											
	6 红色	9 白色											

	慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.
NAME	HB66-11.11