


由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

MAPX	MODIFICATION	DATE

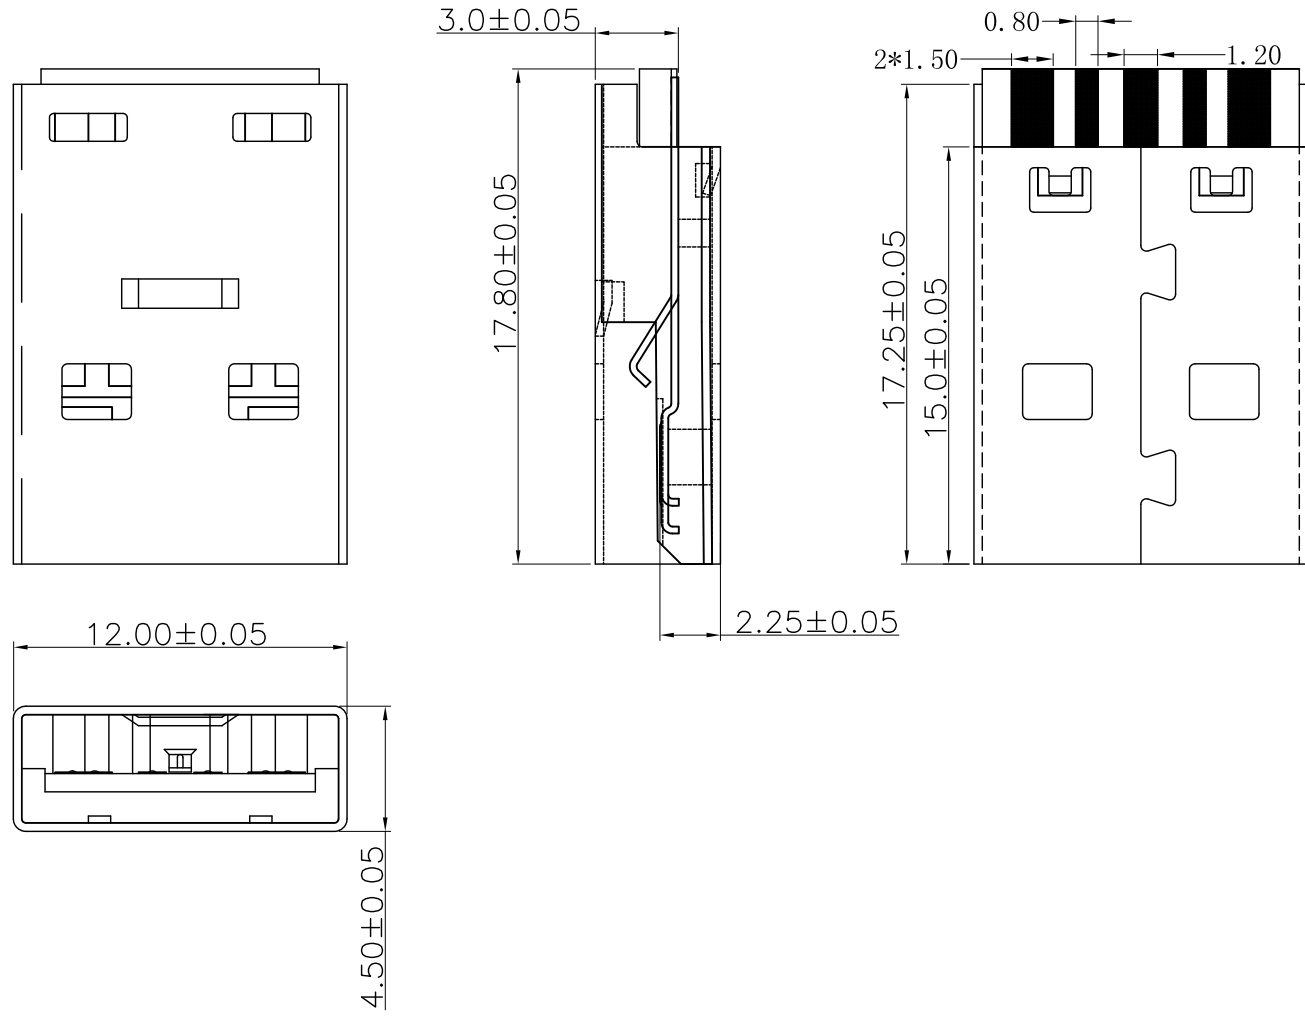

- 电气性能:
- 1: **Rating(额定值)** : DC 5A
 - 2: **Actuating Force(插拔力)** 0.7-4kg
 - 3: **Life(寿命)** 大于5000次
 - 4: **Withstand Voltage(耐压)**:AC500V(50Hz)/min

- 备注:
- 1, 材质: 外壳: SPCC T= 0.30 ± 0.02 mm;
端子: H65 T= 0.25 ± 0.02 mm;
胶芯: 紫色PBT 25% GF
 - 2, 电镀: 外壳: 全表面镀镍 100μ " Min.
端子: 先镀 $80 \sim 100\mu$ "镍打底,
再在接触区域镀金 1μ " Min.
在焊接区域镀亮锡 100μ " Min.
 - 3, 外观不允许有压伤, 脏污, 模痕, 错位等现象;
 - 4, 盐雾测试需过24H, 外观表面正面, 金属部位无腐蚀.
 - 5, 连接逢错位 0.03 mmMax , 不能有变形;
 - 6, 产品符合USB 2.0版协会标准;

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.	
X.	± 0.30	X.	$\pm 5.^\circ$	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	USB AM 5P 大电流
.X	± 0.25	.X	$\pm 2.^\circ$	日期 DATE	2019.11.23	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	
.XX	± 0.15	.XX	$\pm 1.^\circ$					版本 VER	A0
.XXX	± 0.10	.XXX	$\pm 0.5^\circ$						