


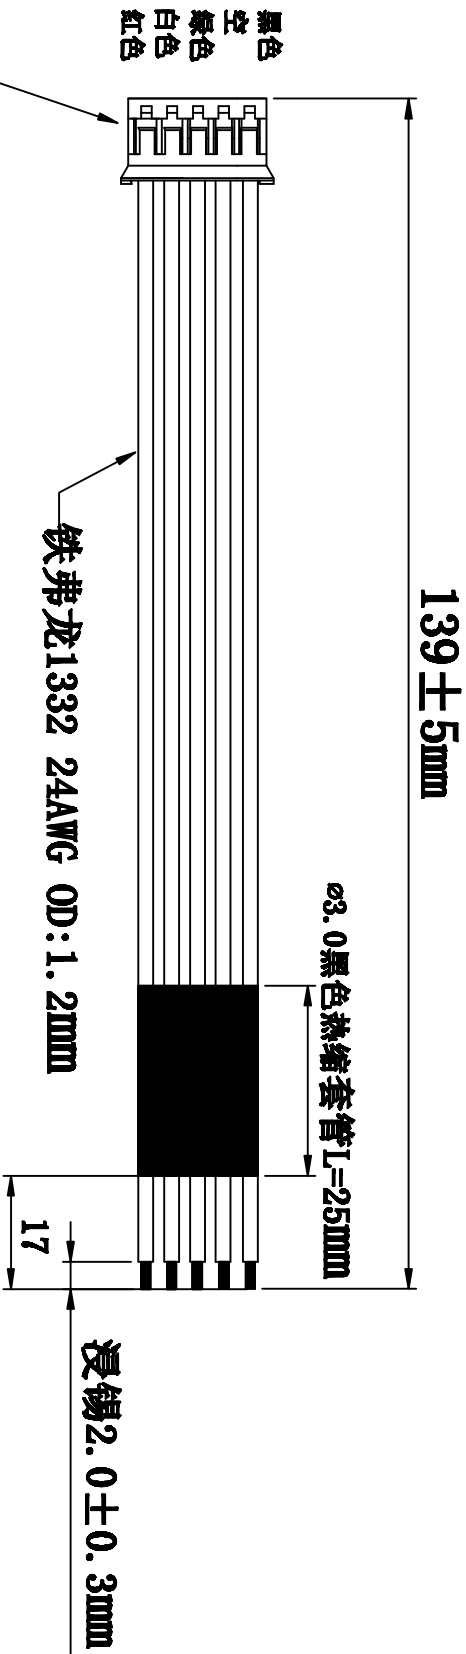

2.0端子 (JST:SPH-002T-P0.5S)
配5P胶壳 (JST:PHR-5)
端子需过48小时盐雾测试

技术要求:

- 线材规格: 1332 24AWG 外被FEP铁弗龙, 外径 $\phi 1.2 \pm 0.05\text{mm}$ 200° 300V 线材导体为镀锡铜, 单线过1.5A电流。
- 安规: 符合ROHS环保标准。
- 外观: 字体印刷清晰, 外皮无破损;

产品BOM清单

序号	线种	颜色	数量	切断长度	脱皮长度	A端处理	B端处理
1	铁弗龙电线1332#24	红色/白色 绿色/黑色	各1PCS	136	A 2.5 B 2.0	JST2.0-5P	浸锡
2	2.0端子 (SPH-002T-P0.5S)		4				
3	2.0-5P胶壳 (PHR-5)	白色	1				
4	2.0热缩套管L=25MM	黑色	1				

深圳市利信辉智慧连接有限公司

未标注之尺寸公差				图纸变更历史记录			
X	XX	角度	版本	变更内容	日期	绘图	审核
± 0.1	± 0.05	± 0°30'	A0			李茹凤	核准

案号	LXH2016102801	比例	1:1	角法	2016-10-28
图号	LXH-20161028-01	品名	5PIN-USB转接线材	日期	
料号	LXH-016	料号		日期	