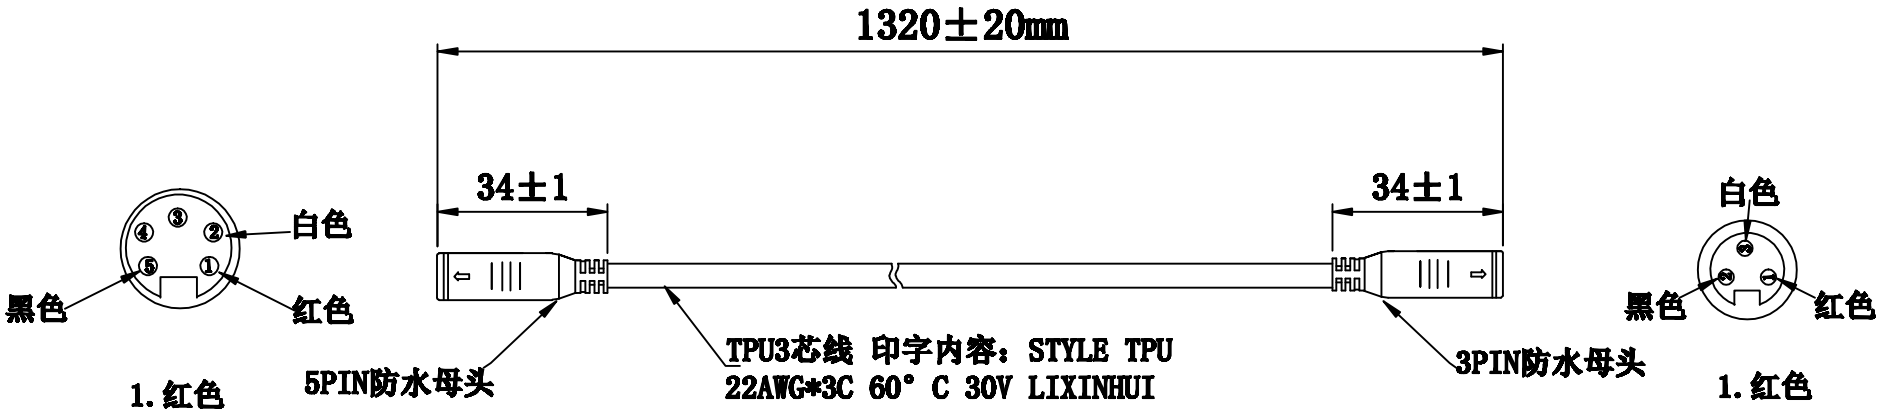

1. 红色
2. 白色
3. 空
4. 空
5. 黑色

1. 红色
2. 黑色
3. 白色

接线表：

1. 红色——1. 红色
2. 白色——3. 白色
3. 空
4. 空
5. 黑色——2. 黑色

技术要求：

1. 线材规格：3芯线 TPU外被 黑色雾面 印字 OD:4.0±0.1MM 芯线颜色 红/黑/白
芯线OD:1.3MM TS17/0.16 过2A电流。
2. 公头与母头装配后第一次拉力大于等于7.0KG以上.
3. 安规：符合REACH环保标准。
4. 外观：外皮无破损；

产品BOM清单

序号	线种	颜色	数量	切断长度	脱皮长度	A端处理	B端处理
1	TPU 芯线 黑色外被 芯线颜色（红黑白）	黑色	1	1300	A 2.0 B 2.0	5PIN防水母头	3PIN防水母头
2	5PIN防水接母头 黄色		1				
3	3PIN防水接母头 黄色		1				

深圳市利信辉智慧连接有限公司

未標註之尺寸公差			圖紙變更歷史記錄		
.X	.XX	角度	版本	變更內容	日期
± 0.1	± 0.05	± 0°30′	A1		

案号	LXH2017051201
图号	LXH-20170512-01
品名	G6 车架防水线
料号	LXH-021
比例	1:1 mm
角法	
日期	2017-5-12
绘图	李茹凤
審核	
核准	

GD2-001 -03A