




慈溪市科发电子有限公司


CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

2058

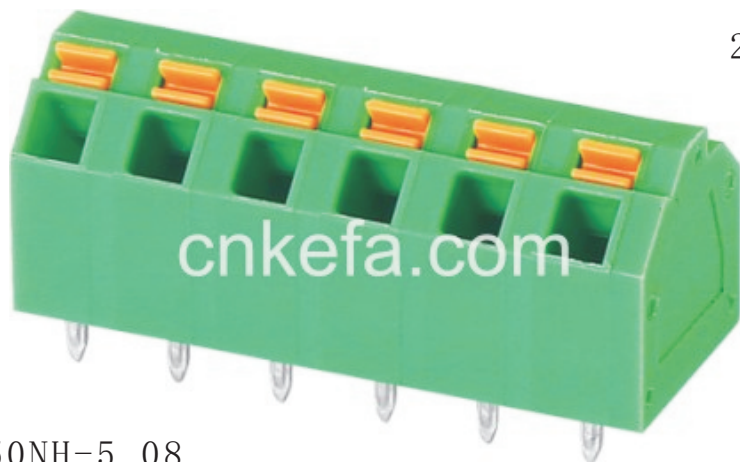

KF250NH-5.08

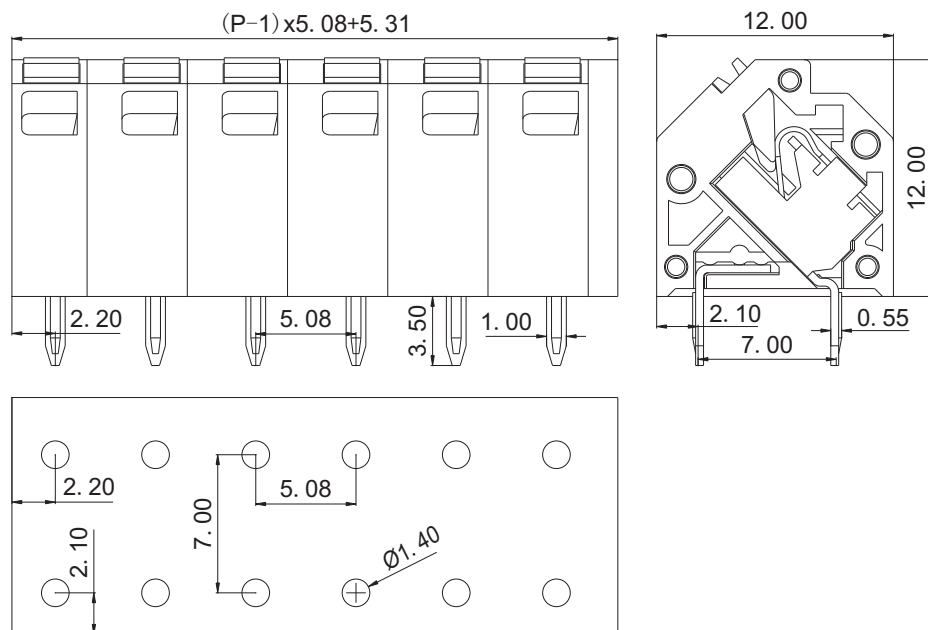

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

UL

300V

8A

20-16 AWG

AC2000V/1Min

IEC

450V

15A

1.5mm²

机械性能

温度范围

剥线长度

-40℃—+105℃

8.0-9.0mm

尺寸

间距

极数

5.08mm

1P-x xP

材质及电镀

塑体

焊针

弹片

PA66 UL94V-0

磷铜 镀锡

不锈钢

订购方式:


订购方式:

型号 间距 极数 颜色 客户要求

1 单倍间距
2 双倍间距

1 灰色 4 绿色 7 透明
2 蓝色 5 橙色 8 黄色
3 黑色 6 红色 9 白色

mm
(INCH)



THIROANGIF PROJECTION



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME

KF250NH-5.08