




慈溪市科发电子有限公司


CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

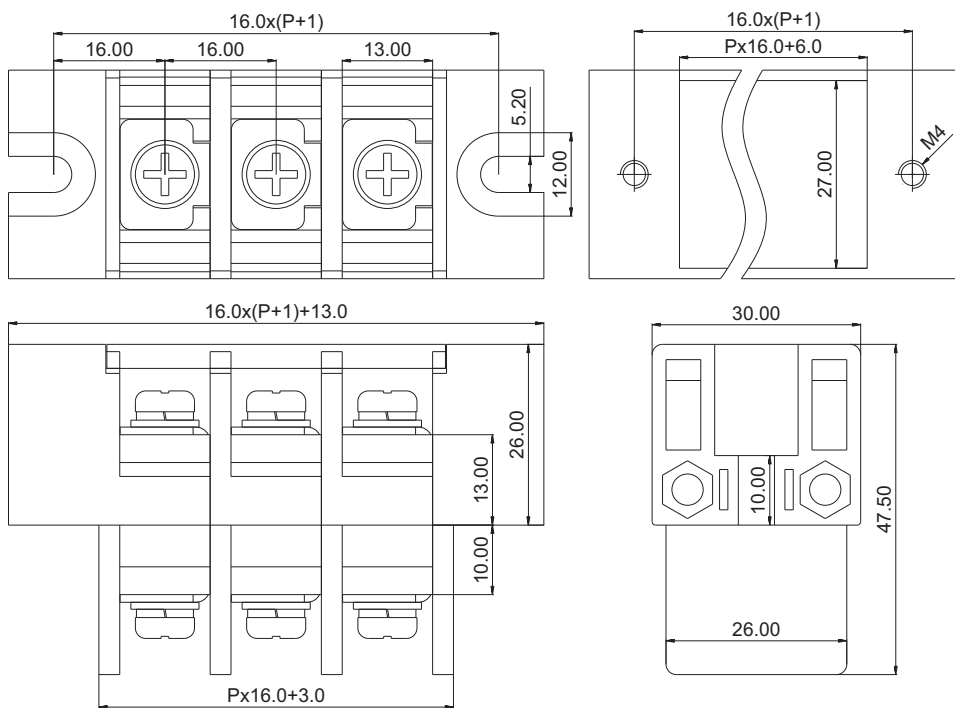

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	65A	76A
使用线径	14-6 AWG	16.0mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
扭力距	25.0Kg. cm	
温度范围	-30℃—+120℃	
尺寸		
间距	16.0mm	
极数	1P-15P	
材质及电镀		
塑体	PBT UL94V-0	
触点材料	黄铜 镀镍	
螺丝	M5 钢 镀镍	

订购方式:

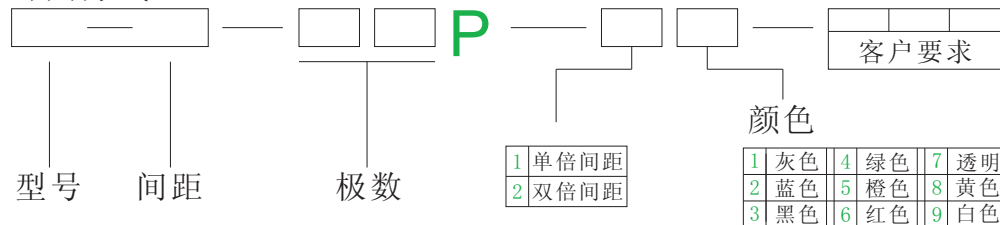

mm (INCH)

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF47S-16.0

THIROANGIF PROJECTION