


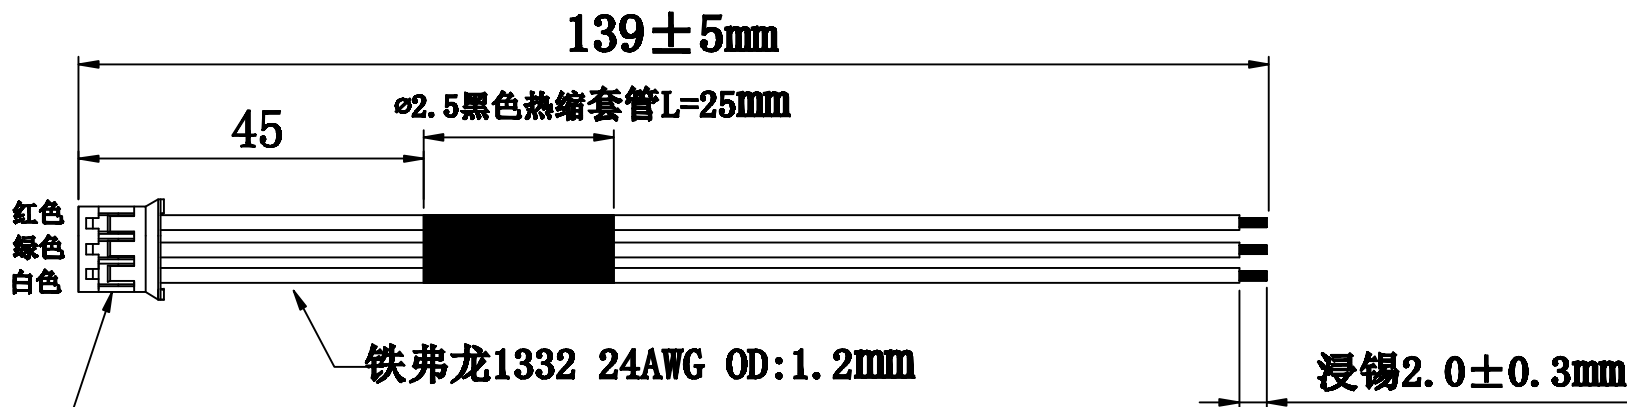

2.0端子 (JST:SPH-002T-P0.5S)
配3P胶壳(JST:PHR-3)
端子需过48小时盐雾测试

技术要求:

1. 线材规格: 1332 24AWG 外被FEP铁弗龙, 外径 $\phi 1.2 \pm 0.05\text{mm}$
200° 300V 线材导体为镀锡铜, 单线过300MA电流。
2. 安规: 符合ROHS环保标准。
3. 外观: 字体印刷清晰, 外皮无破损;

产品BOM清单

序号	线种	颜色	数量	切断长度	脱皮长度	A端处理	B端处理
1	铁弗龙电线1332#24	红色/白色 绿色	各1PCS	136	A 2.5 B 2.0	JST2.0-3P	浸锡
2	2.0端子(SPH-002T-P0.5S)		3				
3	2.0-5P胶壳(PHR-5)	白色	1				
4	2.5热缩套管L=25MM	黑色	1				

案号	LXH2016102802
图号	LXH-20161028-02
品名	3PIN-LED转接线材
料号	LXH-018
比例	1:1
角法	
日期	2016-10-28
绘图	李茹凤
审核	
核准	

未标注之尺寸公差			图纸变更历史记录		
.X	.XX	角度	版本	变更内容	日期
± 0.1	± 0.05	± 0°30'	AO		

深圳市利信辉智慧连接有限公司